



RAPIDOBORD®

Stand 03.2011

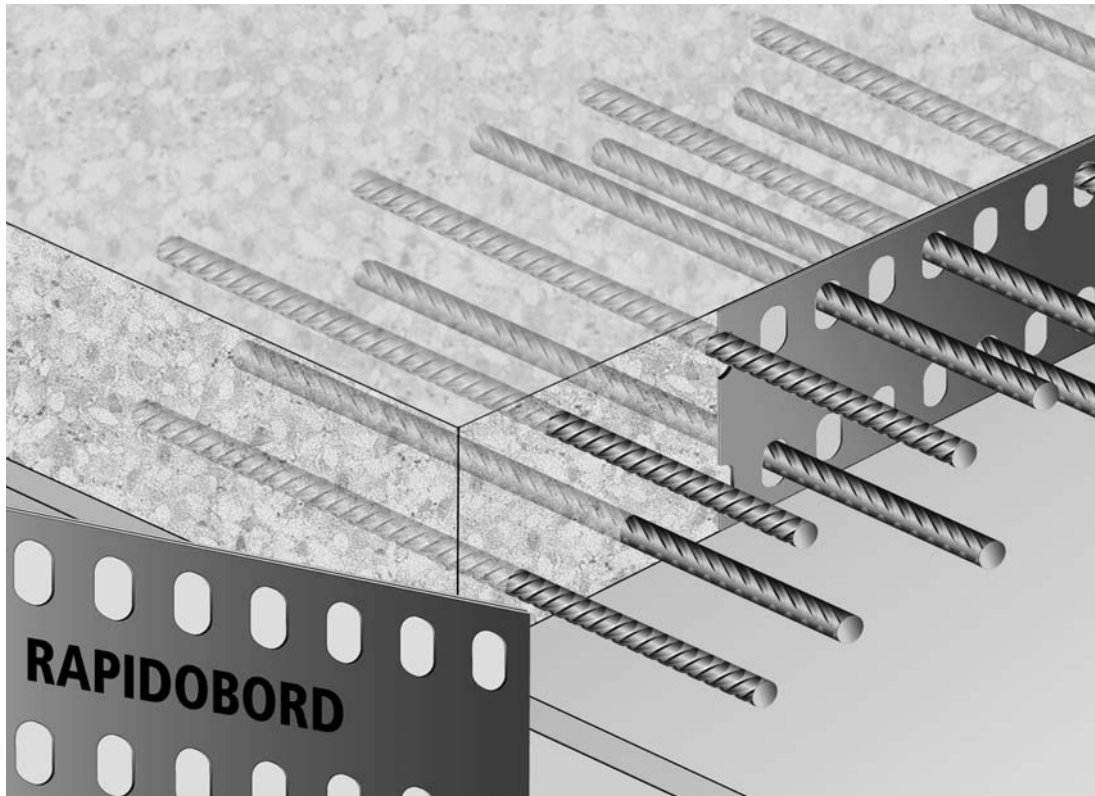

*Die richtige Abschalung mit
Bewehrungsdurchdringung
und für raue Betonoberfläche*

- **Die Rasterung**
mit 5 cm-Abständen passt sich allen Bewehrungsteilungen problemlos an.
- **Schnelles Abschalen**
bei durchlaufender Bewehrung
- **Leichtes Ausschalen**
ist durch die besondere Oberfläche gewährleistet. RAPIDOBORD® W lässt sich leicht ablösen.
- **Leichte Verarbeitung**
RAPIDOBORD® W kann mit der Holzsäge in beliebige Formen gebracht werden; für Aussparungen im Decken- und Wandbereich.
- **Flexibel**
passt RAPIDOBORD® W sich bei Abschaltungen im Radius der vorgegebenen Form an.
- **Guter Verbund**
zum Neubeton wird durch den Waschbeton-Effekt erzielt. RAPIDOBORD® W erzeugt eine raue Oberfläche.
- **Umweltfreundlichkeit**
ist selbstverständlich. RAPIDOBORD® W enthält keine umweltbelastenden Zusatzmittel und kann somit problemlos entsorgt werden.
- **Montage (Beispiel)**

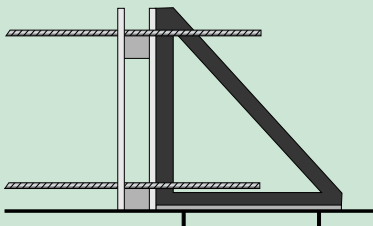


Ausgefeilte Technik

RAPIDOBORD® W ist die ideale Stirnabschalung für alle Stabbewehrten Betonteile. Die Loch-rasterung in 5 cm-Abständen garantiert schnelles und problemloses Verlegen der Bewehrung. Bei Abschaltungen im Radius passt sich RAPIDOBORD® W ohne Probleme der vorgegebenen Form an. RAPIDOBORD® W erzeugt eine raue Oberfläche – eine Art Waschbeton-Effekt – die einen guten Verbund zum Neubeton ergibt.

Tips von Profis für Profis

Ein Auftragen von Verzögerungsmitteln ist nicht erforderlich.

RAPIDOBORD® W enthält ein Oberflächenaktivierungsmittel. Das Ausschalen und Auswaschen der Elemente sollte innerhalb von 24 Stunden geschehen. In dieser kurzen Zeit werden die besten Ergebnisse erzielt. Besonders rationell lassen sich die Elemente sofort nach dem Ausschalen mit einem Hochdruck-reiniger auswaschen. Abbürsten und anschließendes Abwaschen ist ebenfalls möglich.

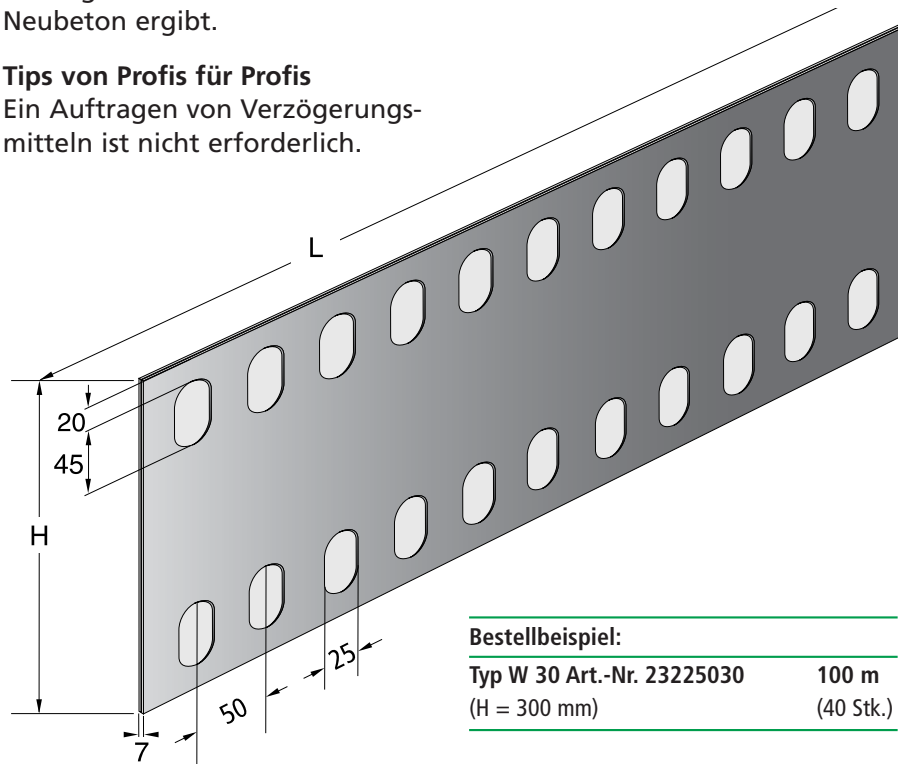

Bestellbeispiel:

Typ W 30 Art.-Nr. 23225030	100 m
(H = 300 mm)	(40 Stk.)

Artikel-Nr.	Höhe mm	Länge mm	Gewicht kg/m	VPE Karton
23225020	200	2500	1.00	25
23225025	250	2500	1.25	25
23225030	300	2500	1.50	25
23225035	350	2500	1.75	25
23225040	400	2500	2.00	25
23225045	450	2500	2.25	25
23225050	500	2500	2.50	25
23225055	550	2500	2.75	25
23225060	600	2500	3.00	25

Andere Abmessungen auf Anfrage.